KIETI SWIX ATSISPYRIMO TEPALAI

V40 MĖLYNAS

- Naujai iškritęs "šviežias" sniegas nuo -1°C iki -7°C
- Transformuotas "senas" sniegas nuo -3°C iki -10°C

V50 VIOLETINIS

- Naujai iškritęs "šviežias" sniegas nuo -2°C
- Transformuotas "senas" sniegas nuo -1°C iki -3°C

V60 RAUDONAS

- Naujai iškritęs "šviežias" sniegas nuo +3°C iki 0°C
- Transformuotas "senas" sniegas nuo 1°C iki -1°C

ATSISPYRIMO TEPALO NAUDOJIMAS

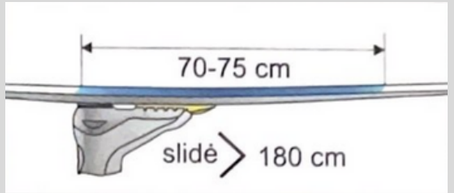

Tepti 65-75 centimetrų ilgio zoną nuo bato kulno link slidės priekio.

Tepkite plonais sluoksniais ir tada atsispyrimo kempinės pagalba juos įtrinkite. Naudokite pakankamai jėgos, kad sušildytumėte tepalą ir jis pasidengtų lygiau.

Pastebėjimas: Jei jūsų slidės praslysta, naudokite 1 lygiu šiltesnį vašką, nei bandėte anksčiau, arba patepkite kelis papildomus centimetrus slidės priekinėje dalyje.

Patarimas: Siekiant paties geriausio rezultato, mes rekomenduojame, kad kuo kietesnis sniegas, tuo minkštesnį tepalą pagal esamą temperatūrą reikia naudoti. Kai sniegas yra minkštas ir purus, reikia naudoti kietesnį iš visų turimų tepalų.

Pastaba: Temperatūros nurodytos ant pakuotės, yra sniego temperatūra šešėlyje.

SKYSTI SWIX ATSISPYRIMO TEPALAI

K22N UNIVERSALUS KLISTERIS

Nuo +10°C iki -3°C

Rupiam peršalusiam sniegui, keičiančiam savo struktūrą iš vandeningo į apledėjusį. Labai populiarus ir dažnai naudojamas klisteris. Užtenka 1 sluoksnio.

K22N UNIVERSALUS QUICK KLISTERIS

Nuo -5°C iki +10°C

Pats paprasčiausias naudoti klisteris. Užtepkite, palaukite kelias minutes ir tada čiuožkite.

KLISTERIO NAUDOJIMAS

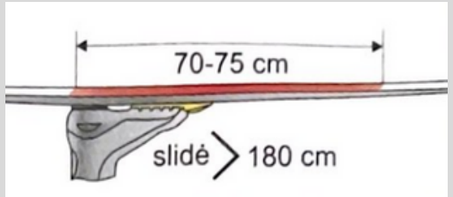

Tepti 65-75 centimetrų ilgio zoną nuo bato kulno link slidės priekio.

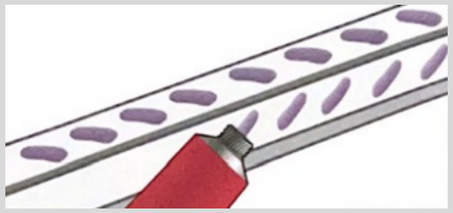

Naudokite gremžtuką, kad išlygintumėte klisterio sluoksnį.

Aplikatorius palengvina klisterio tepimą.

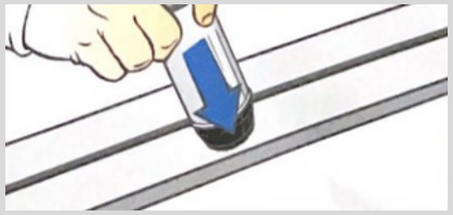

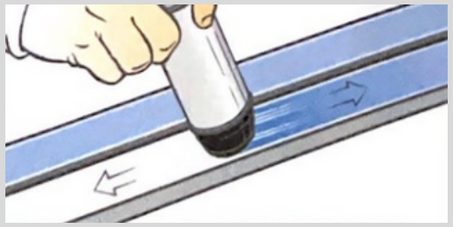

SLIDŽIŲ VALYMAS

Purvina slidė yra lėta slidė. Mes rekomenduojame visada, prieš pradedant tepti slides jas tinkamai nuvalyti.

1. Gremžtuko pagalba nuvalykite kaip įmanoma daugiau atsispyrimo tepalo ar klisterio.
2. Užtepkite Base valiklio ir palikite minutėlei, kad įsigertų.
3. Nuvalykite viską su SWIX Fiberlene servetėle.

SLYDIMO DALIES PRIEŽIŪRA

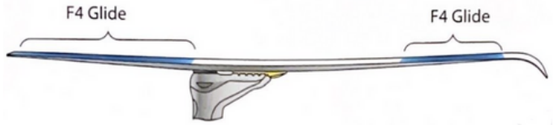

Norint pagerinti slydimą, slydimo dalyse naudokite pvz.: F4, F4 Premium Warm, F4 Premium Cold vaškus.
SVARBU:
Negalima naudoti slydimo vaško stabdymo zonoje!
F4 Cold, Warm: lengvesnis vaško užtepimas be papildomo trynimo.
F4-100C: įtrinkite vašką su ant pakuotės dugno esančiu veltiniu, kad jis tarnautų ilgiau.

ATSISPYRIMO DALIES PARUOŠIMAS

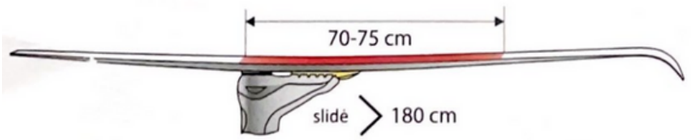

Su 100-120# švitriniu popieriumi, vidurinįjį slidės trečdalį, apie 70-75 cm ilgio, reikia pašiaušti trinant pirmyn ir atgal. Tai užtikrina geresnį sukibimą su atsispyrimo tepalu. Dabar slidės paviršius yra paruoštas atsispyrimo tepalo tepimui